

Manomètre à tube incliné Pour la ventilation et le conditionnement d'air Type A2G-30

Fiche technique WIKA PM 07.41



pour plus d'agréments,
voir page 3



Applications

- Pour des gaz secs, propres, non-agressifs, normalement de l'air
- Surveillance de ventilateurs, souffleries et filtres pour des applications de conditionnement d'air et de salles blanches

Particularités

- Montage et démontage simples
- Protection contre les fuites
- Échelle très lisible



Manomètre à tube incliné, type A2G-30

Description

Le manomètre à tube incliné type A2G-30 a été spécifiquement conçu pour les applications de ventilation et de conditionnement d'air. L'instrument de mesure permet d'obtenir un affichage analogique clair et lisible des valeurs mesurées.

Le manomètre à tube incliné type A2G-30 est équipé d'un réservoir pour absorber l'expansion de volume du liquide de mesure en cas d'échauffement important de celui-ci (par exemple lors d'une exposition à un fort rayonnement solaire).


On peut effectuer un réglage du zéro au moyen d'un bouton.

Les étiquettes marquant les limites de pression sont incluses dans la livraison.

Spécifications

Manomètre à tube incliné, type A2G-30	
Etendue de mesure	0 ... 600 Pa, 0 ... 6 kPa, 0 ... 2,4 inWC, 0 ... 60 mmWC, 0 ... 6 mbar
Précision	5 Pa/25 Pa
Pression maximale	200 kPa (2 bar)
Raccord process	Pour flexibles souples de diamètre intérieur 4 mm
Couvercle du boîtier	Plastique
Étanchéité	NBR
Température admissible	-40 ... +60 °C

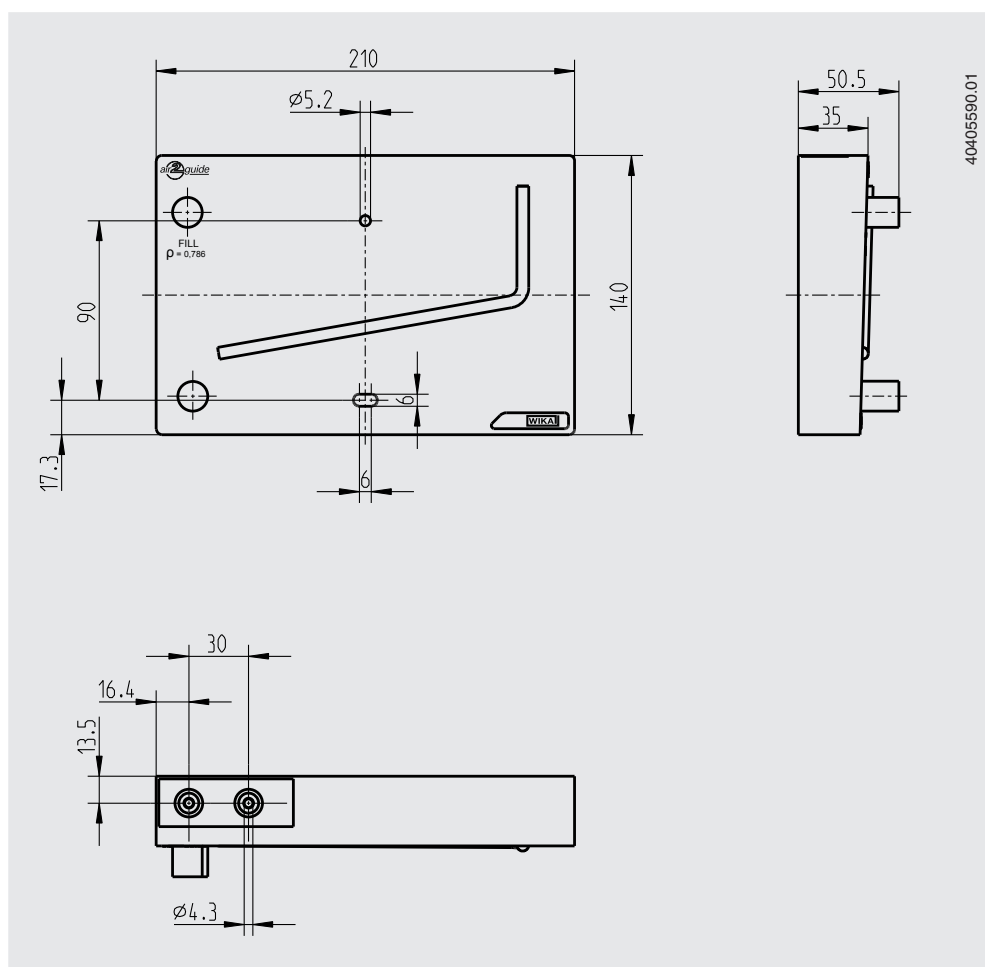


Dimensions en mm



Accessoires

Description	Code article
Liquide de remplissage 30 ml 	40213714
Etiquette 	40213731

Agréments

Logo	Description	Pays
	EAC (option) Certificat d'importation	Communauté économique eurasiatique
	KazInMetr (option) Métrologie	Kazakhstan
-	MTSCHS (en option) Autorisation pour la mise en service	Kazakhstan
	UkrSEPRO (option) Métrologie	Ukraine

Certificats (option)

- Relevé de contrôle 2.2

Agréments et certificats, voir site web

Détail de la livraison

- Manomètre à tube incliné
- Vis de montage
- Liquide de remplissage 30 ml
- Plaques de plage d'utilisation rouges et vertes

Informations de commande

Type / Unité / Options

© 08/2008 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, tous droits réservés.
Les spécifications mentionnées ci-dessus correspondent à l'état actuel de la technologie au moment de l'édition du document.
Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et matériaux.



WIKAL Instruments s.a.r.l.

95220 Herblay/France

Tel. 0 820 951010 (0,15 €/min)

Tel. +33 1 787049-46

Fax 0 891 035891 (0,35 €/min)

info@wika.fr

www.wika.fr